

RG-EW1200R

Dvoupásmový Mesh Wi-Fi extender 1200 Mb/s


DATASHEET



Nejdůležitější informace



- Pokrytí celé domácí sítě jediným kliknutím
- Nepřerušitelný signál Wi-Fi v celém domě
- Třípásmový indikátor signálu vás navede k nalezení nejlepšího místa
- Reyee Mesh vám přináší neomezené připojení k signálu všude, kam jdete Více možností bezdrátového režimu, více překvapení
- Převzmete kontrolu nad domácí sítí na dosah ruky

Nejdůležitější funkce

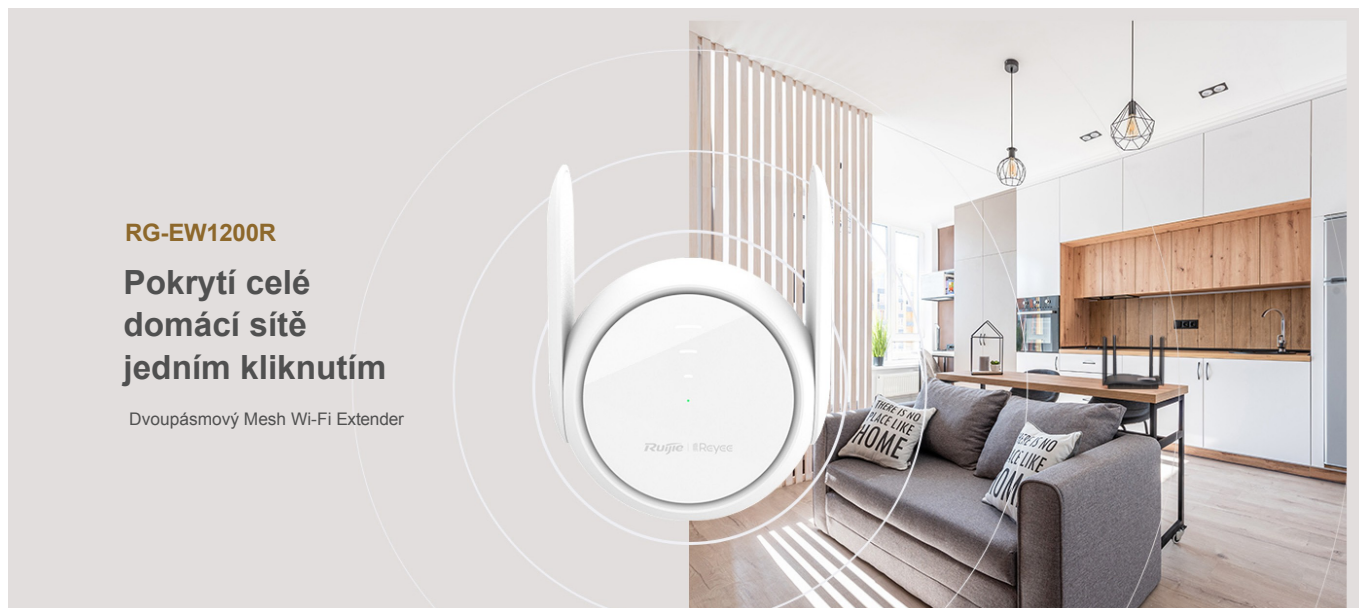

Nepřerušitelný signál Wi-Fi v celé domácnosti

Díky vestavěným **zesilovačům signálu** dokáže EW1200R proniknout více zdmi a rozšířit signál do každého koutu vašeho domova.

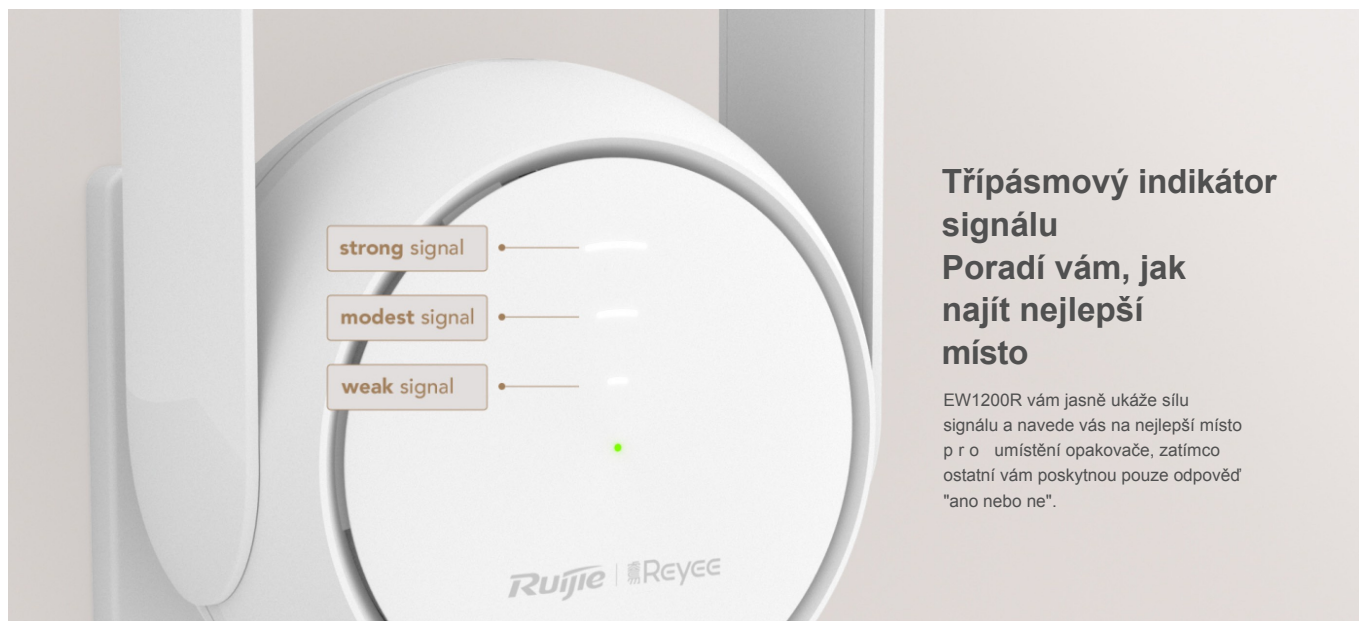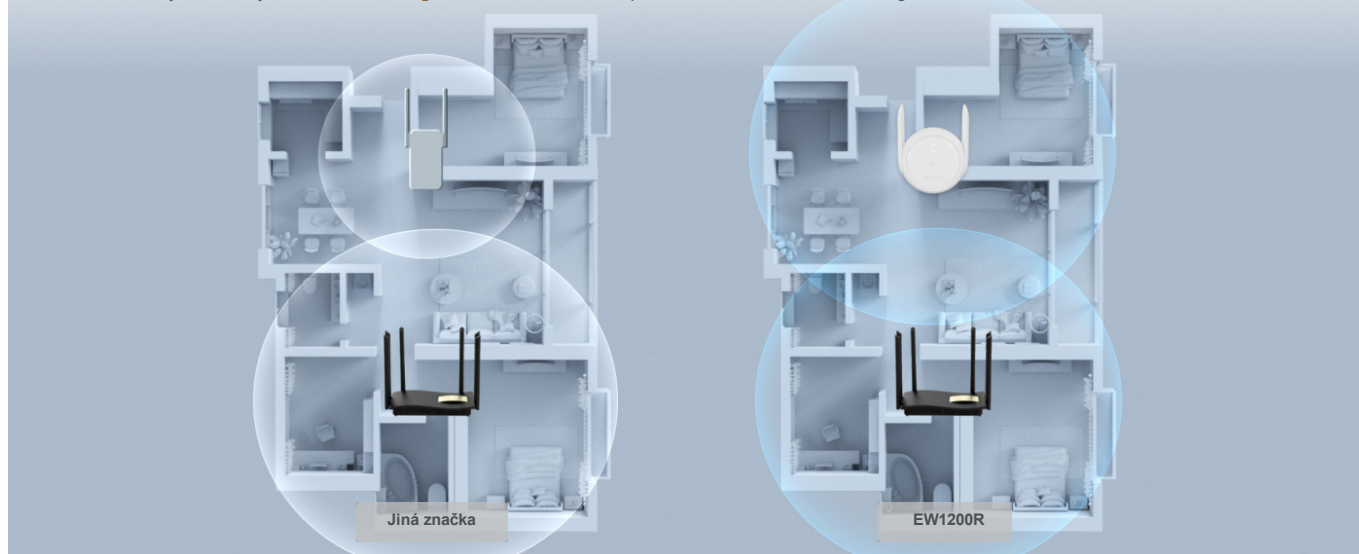


Nejdůležitější funkce

Reyee Mesh vám přináší neomezené připojení k signálu všude, kam jdete

Pokud je primárním routerem řada Reyee Mesh Wi-Fi, připojte je a užívejte si bezproblémovou síť!


Více možností bezdrátového režimu, více překvapení

Režim WPS Režim WISP Režim opakovače Režim AP

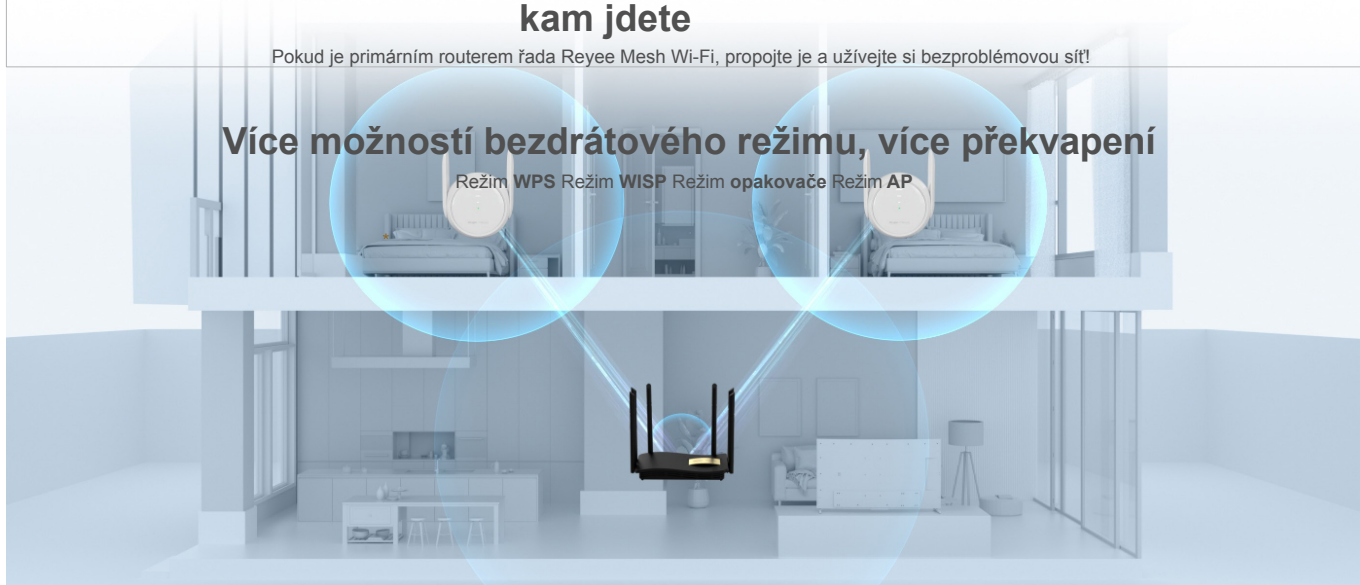


* Tlačítko WPS / Mesh / Reset / Repeater Mode

WPS Mode

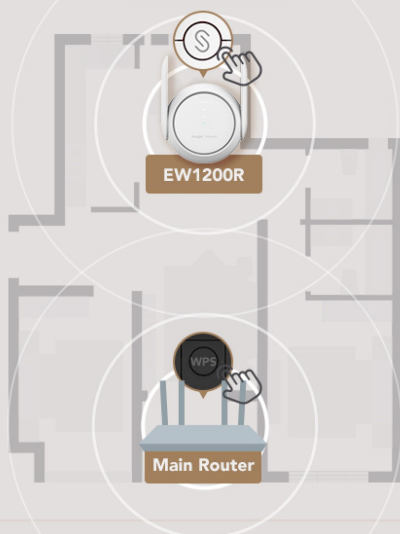

Repeater Mode

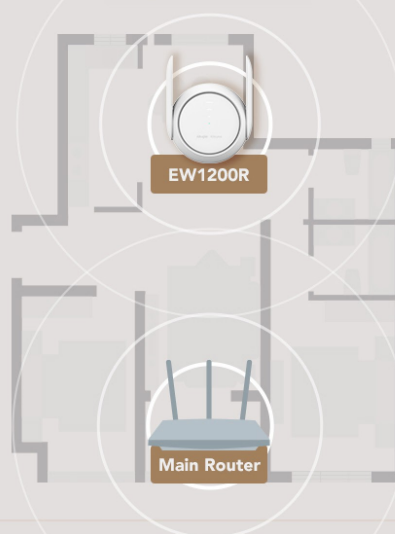

Nejdůležitější funkce



Scenario

- Parental Control**
2 device(s) online; 1 in control
- Guest Wi-Fi**
1 device(s)
Open to all guests
- Eco Mode**
Enabled
- Smart Home**
1 device(s)
- XPress**
Disabled
- Blacklist**
Disabled

Převzmete kontrolu nad domácí sítí na dosah ruky

Nastavte si domácí síť v aplikaci Reyee Router během dvou minut. Další doživotní bezplatné funkce čekají na to, až je prozkoumáte, zažijete a budete ochotni zaplatit.

Vzdálený restart Rodičovská kontrola Wi-Fi pro hosty

QR code for app download

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Specifikace

Základní

Rozměry (Š × H × V)	128 mm x 102 mm x 60 mm (5,04 × 4,02 × 2,36 palce, antény nejsou součástí dodávky)
Hmotnost0	,25 kg (bez obalů)
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
MIMO	2,4 GHz, 2×2, MU-MIMO 5 GHz, 2×2, MU-MIMO
Max. Rychlost Wi-Fi	2,4 GHz: 300 Mb/s 5 GHz: 867 Mb/s
Šířka kanálu2,	4 GHz: 5 GHz: Auto/20/40 MHz Auto/20/40/80 MHz
Antény	2 Typ antényExterní všesměrová anténa
Zisk antény	2,4 GHz: 4 dBi 5 GHz: 4 dBi
	Port1×10/100 Base-T WAN/LAN
Doporučení uživatelé	24
Max. Uživatelé	96
Napájení	100-240V~50/60Hz 0,5A
Spotřeba energie	≤15W
Provozní frekvenční pásma	802.11b/g/n/: 2,400 GHz až 2,483 GHz 802.11a/n/ac: 5,150 GHz až 5,350 GHz 802.11a/n/ac: 5,470 GHz až 5,725 GHz , 5,725 GHz až 5,850 GHz platí omezení specifická pro danou zemi
Vysílací výkon	Pravidelné: CE EIRP: ≤20dBm (2,4GHz) ≤27dBm (5GHz) ≤20dBm 2400~2483.5MHz(Bluetooth) Myanmar: 2400 ~ 2483,5 MHz ≤ 20 dBm (EIRP); 5150~5350MHz ≤ 23dBm (EIRP) ; 5470~5725MHz ≤ 30dBm (EIRP) ; 5725 ~ 5850MHz ≤ 30dBm (EIRP) ;

Specifikace

Základní

Provozní teplota -10 °C až +45 °C (14 °F až 113 °F)

Provozní vlhkost 5 % až 95 % bez kondenzace

Certifikace CE, RoHS

Bezdrátové připojení

OFDMA -

MU-MIMO ✓

Barevnost BSS -

Maximální počet SSID 6

Skrytí SSID ✓

Řízení kapely ✓

Wi-Fi pro hosty ✓

WPA/WPA2 ✓

WPA3 -

RoamingLayer 2 Roaming

Černá listina ✓

Reyee Mesh ✓

Párování sítí podle hardwaru ✓

Párování síťoviny podle tlačítka Mesh Button ✓

Párování sítí od společnosti Eweb ✓

Doporučený počet chmelů ≤2

Optimalizace Wi-Fi ✓

QoS (WMM) ✓

WPS ✓

Nastavení výkonu převodovky ✓

Specifikace

Hardware

CPU	MT7628DAN
	Flash16 MB
PAMĚŤ RAM/SDRAM	64 MB
Barva	Bílá
Systémový indikátor LED	✓
LED indikátor Reyee Mesh	✓
Knoflík Reyee Mesh	✓
Tlačítko napájení	-
Tlačítko Reset	✓
Rozměry konektoru DC	-

WAN

Statická IP adresa	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
Učení účtu a hesla PPPoE	✓
Značení VLAN	✓

LAN

Server DHCP	✓
Seznam klientů	✓
Statické přiřazení IP	✓
Řízení toku na základě portu	✓

Funkce

IPv6	-
------	---

Specifikace

Funkce	
DDNS	-
IPTV	-
Alarm	-
Diagnóza	-
UPnP	-
Vazba ARP	-
Mapování portů	-
Hostitel DMZ	-
Omezení rychlosti terminálů	-
Hardwarová akcelerace	-
Klonování adres MAC	✓
Správa cloudu	✓
Režim opakovače	✓
Režim WISP	✓
Zabezpečení	
Server PPTP VPN	-
Klient PPTP VPN	-
Klient L2TP VPN	-
Rodičovská kontrola	-
Ochrana před záplavovými útoky TCP	✓
Ochrana před útoky ICMP	-
Ochrana před útoky UDP Flood	-

Specifikace

System

Výchozí přístupové heslo	10.44.77.254 Ve výchozím nastavení není vyžadováno heslo
Přístup k adresám URL	-
Místní aktualizace	✓
Upgrade online	✓
Aktualizace aplikace APP	✓
Syslog	-
Záloha	-
Obnovení továrního nastavení	✓
Jazyk	čínština angličtina vietnamštin a indonéština thajština Arabština Tradiční čínština Španělš tina Ruština

Obsah balení

Model	RG-EW1200R
Bezdrátový extender	1
Uživatelská příručka	1
Záruční list	1



 **R**edefine your **e**asy network