




GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

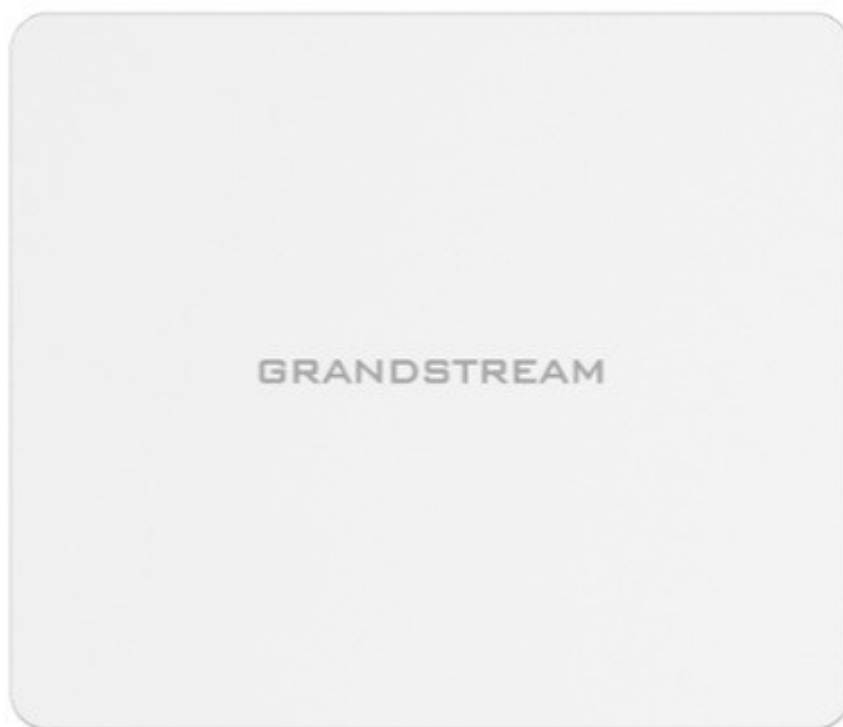

GWN7603

802.11ac wave-2 Wi-Fi přístupový bod

Průvodce rychlou instalací

PŘEHLED

GWN7603 je kompaktní Wi-Fi přístupový bod určený pro malé firmy, domácnosti, kanceláře, hotely a další. Nabízí tři gigabitové porty pro připojení IP telefonů, IPTV, počítačů a podobných zařízení k ethernetové síti a zároveň poskytuje uplink gigabitový síťový port s PoE/PoE+ a PSE. GWN7603 nabízí dvoupásmovou technologii 2x2:2 MU-MIMO a sofistikovaný design antény pro ideální propustnost sítě, která podporuje až 100+ klientů a dosah pokrytí 100 metrů.

Pro zajištění snadné instalace a správy je GWN7603 podporován službou GWN.Cloud, bezplatnou cloudovou platformou pro správu Wi-Fi od společnosti Grandstream. GWN7603 je ideální Wi-Fi přístupový bod pro nasazení Voice-over-Wi-Fi a nabízí bezproblémové připojení s hlasovými a video IP telefony Grandstream s podporou Wi-Fi. Díky podpoře pokročilé QoS, aplikací v reálném čase s nízkou latencí, mesh sítí a captive portálů je GWN7603 bezdrátový přístupový bod určený pro scénáře nasazení s malou až střední hustotou uživatelů.


VAROVÁNÍ

- Nepokoušejte se zařízení otevřít, rozebrat nebo upravit.
- Nevystavujte toto zařízení teplotám mimo rozsah 0 °C až 45 °C pro provoz a -10 °C až 60 °C pro skladování.
- Nevystavujte GWN7603 prostředí mimo následující rozsah vlhkosti: 10-90 % RH (bez kondenzace).
- Nevypínejte GWN7603 během spouštění systému nebo upgradu firmwaru. Mohli byste poškodit obrazy firmwaru a způsobit poruchu přístroje.

OBSAH BALENÍ



PORTY

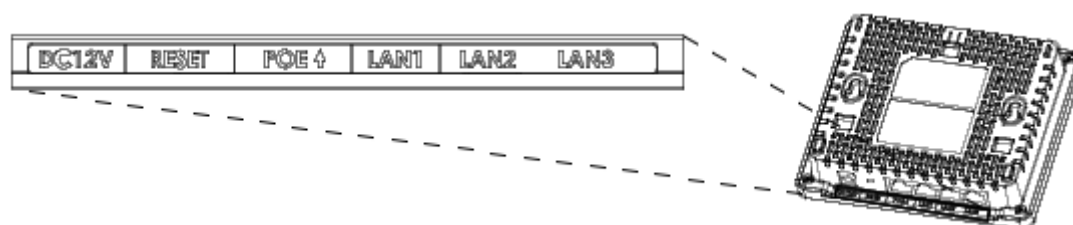

Port	Popis
DC12V	Konektor napájecího adaptéru (DC 12V,2A).
POE ↑	Ethernetový port RJ45 (10/100/1000 Mb/s) podporující PoE/PoE+.
LAN1	1 x 10/100/1000 Mbps ethernetový port. 1 x 10/100/1000Mbps Ethernet port.
LAN2 LAN3	2 x 10/100/1000Mbps Ethernet port s PSE.
RESET	Obnovení továrního nastavení dírkou. Stisknutím na 7 sekund obnovíte výchozí tovární nastavení.

Poznámka:


- Je-li GWN7603 napájen pomocí POE+ nebo PSU (DC 12V, 2A—není součástí dodávky). Bude podporovat celkem 12 W pro výstup LAN2/LAN3 PSE.
- Pokud je vstup PoE, bude GWN7603 podporovat pouze 6 W pro výstup LAN2/ LAN3 PSE

NAPÁJENÍ A PŘIPOJENÍ GWN7603

Model GWN7603 lze napájet buď pomocí správného napájecího zdroje (DC12V, 2A) (není součástí dodávky), nebo pomocí přepínače PoE/PoE+:

Možnost A:
Napájecí adaptér
do zásuvky
střídavého proudu.

Možnost B:
Ethernetový kabel
RJ45 k přepínači PoE/
PoE+.

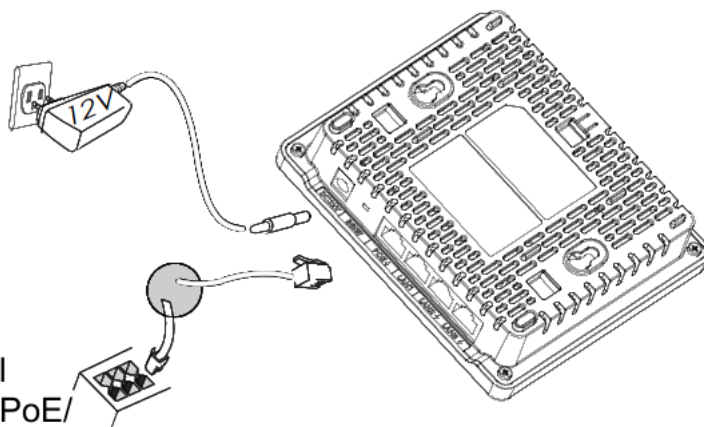


INSTALACE

GWN7603 lze namontovat na zeď. Příslušný postup instalace naleznete v následujících krocích.

Instalace na zeď

1. Pomocí měřicího pásku změřte vzdálenost mezi dvěma otvory pro montáž na stěnu na zadní straně přístupového bodu GWN7603 a tužkou označte otvory pro montážní šrouby na stěně.
2. Pomocí vrtáku udělejte v každém označeném bodě otvor. Do každého otvoru umístěte hmoždinky a šrouby. Mezi stěnou a hlavou šroubu ponechte dostatečný prostor a poté na šrouby namontujte zařízení GWN7603 pomocí drážek pro montáž na stěnu.

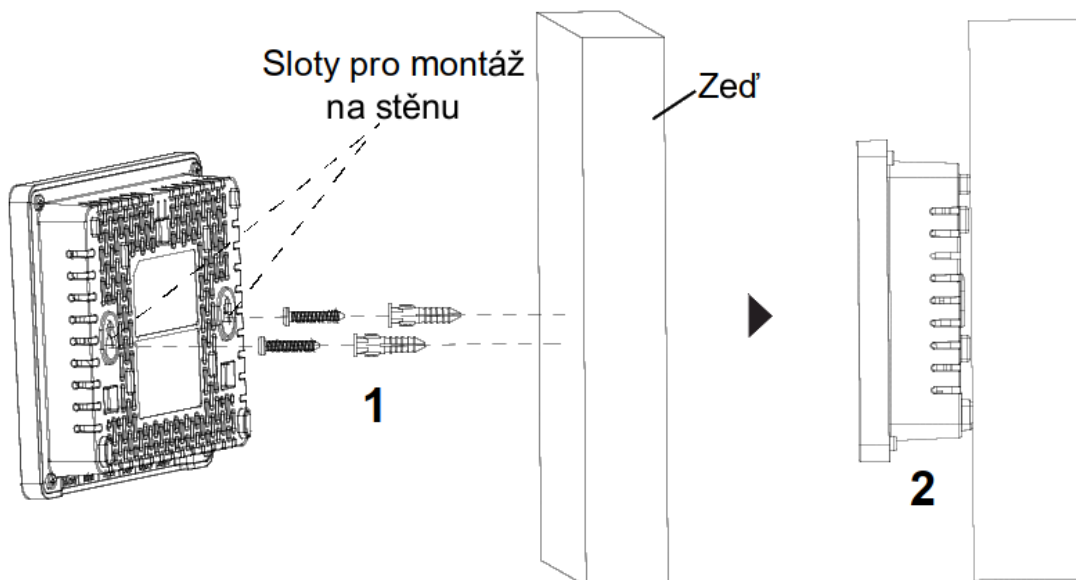

Připojení k výchozí síti Wi-Fi GWN7603

GWN7603 lze používat jako samostatný přístupový bod po vybalení z krabice nebo po obnovení továrního nastavení s výchozí aktivovanou Wi-Fi.

Po zapnutí napájení a připojení zařízení GWN7603 k síti bude zařízení GWN7603 vysílat výchozí SSID na základě své adresy MAC GWN[posledních 6 číslic MAC] a náhodného hesla.

Poznámka: Informace o výchozím SSID a hesle GWN7603 jsou vytisknuty na štítku MAC jednotky.

PŘÍSTUP KE KONFIGURAČNÍMU ROZHRAŇÍ

Počítač připojený k SSID GWN7603 nebo ke stejné síti jako GWN7603 může zjistit a získat přístup k jeho konfiguračnímu rozhraní pomocí jedné z níže uvedených metod:

Metoda 1: Zjistěte GWN7603 pomocí jeho MAC adresy

1. Najděte MAC adresu, která je na spodní straně zařízení nebo na obalu.
2. Z počítače připojeného ke stejné síti jako GWN7603 zadejte následující adresu pomocí adresy MAC GWN7603 ve svém prohlížeči https://gwn_<mac>.local

Příklad: Pokud má GWN7603 MAC adresu C0:74:AD:8C:4D:F8, lze k této jednotce přistupovat

zadáním https://gwn_c074ad8c4df8.local do prohlížeče.



Metoda 2: Objevte GWN7603 pomocí nástroje GWN Discovery Tool

1. Stáhněte a nainstalujte nástroj **GWN Discovery Tool** z následujícího odkazu: <https://www.grandstream.com/tools/GWNDiscoveryTool.zip>
2. Otevřete GWN DiscoveryTool a klikněte na **Skenovat**.
3. Nástroj zjistí všechny přístupové body GWN76xx připojené v síti a zobrazí jejich adresy MAC a IP.
4. Kliknutím na Manage Device (Spravovat zařízení) budete přesměrováni přímo do konfiguračního rozhraní GWN7603, případně zadejte zobrazenou IP adresu ručně do prohlížeče.
5. Pro přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo. (Výchozí uživatelské jméno správce je "admin" a výchozí náhodné heslo najdete na nálepce na GWN7603.



Poznámky:

- Ujistěte se, že zařízení GWN7603 již není spárováno s jiným přístupovým bodem GWN76xx, řadou směrovačů GWN, GWN.Cloud nebo GWN Manager, jinak nebude možné přistupovat ke konfiguračnímu rozhraní.
- Pokud je zařízení GWN7603 již spárováno, nezapomeňte jej nejprve odpárovat, nebo proveďte obnovení továrního nastavení.
- Zákazník je zodpovědný za zajištění souladu s místními předpisy pro frekvenční pásma, vysílací výkon a další.
- Chcete-li spravovat zařízení GWN7603 prostřednictvím cloudu, podívejte se na webovou stránku <https://www.gwn.cloud>.

Licenční podmínky GNU GPL jsou začleněny do firmwaru zařízení a jsou přístupné přes webové uživatelské rozhraní zařízení na adrese `my_device_ip/gpl_license`.

Přístup k nim lze získat také zde: <https://www.grandstream.com/legal/open-source-software>. Chcete-li získat CD s informacemi o zdrojovém kódu GPL, zašlete písemnou žádost na adresu info@grandstream.com.

Podrobnější informace naleznete v online dokumentech a FAQ: <https://www.grandstream.com/our-products>.

Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor Boston, MA 02215. USA
Tel : +1 (617) 566 - 9300

www.grandstream.com
www.grandstream.cz



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	LI
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	CH
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	TR
SK	FI	SE	NO	IS	UK	UK(NI)		

Ve všech členských státech EU je provoz 5150-5350 MHz omezen pouze na vnitřní použití.

Informace o certifikaci, záruce a RMA kontaktujte svého dodavatele.

Více informací naleznete na adrese www.grandstream.com.

Technická podpora www.grandstream.cz

EU Agent:

Picus Advisors Ltd Taivalmaki 9F1-02200 Espoo, FINLAND <https://www.picus.fi>