

Poznámka


Zařízení a software se mohou aktualizovat bez předchozího upozornění. Ohledně návodu k použití kontaktujte technickou podporu Ruijie.

Obsah balení

Software pro správu WSP-RAP6262(G) je v přístupovém bodu nainstalován při dodání.


Položka	Množství
Přístupový bod RG-RAP6262(G)	1
Uživatelská příručka	1
Sloupkové svorky	2
Montážní deska	1
Rozpěrné šrouby (M8*60)	4
Šrouby M8*20	2
Kabelové průchodky (předem nainstalované na přístupovém bodu)	2
Spojovací tyč (předem nainstalovaná na přístupovém bodu)	1

Instalace produktu

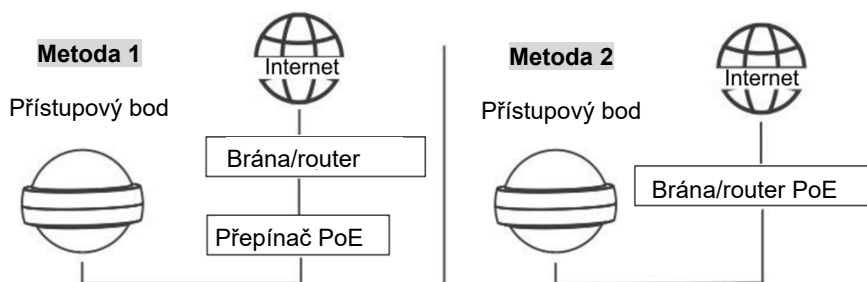


Přístupový bod může být napájen také stejnosměrným napájecím adaptérem dodaným zákazníkem (12 V / ≥ 2 A).

Montáž na stěnu



1

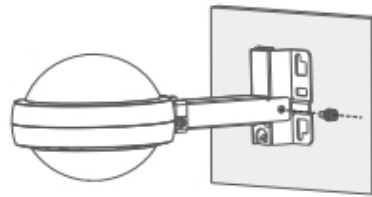


2

1. Připevněte montážní desku na stěnu pomocí rozpěrných šroubů.
2. Pomocí šroubů M8*20 namontujte přístupový bod a spojovací tyč na montážní desku.

Vertikální montáž na sloupek




1

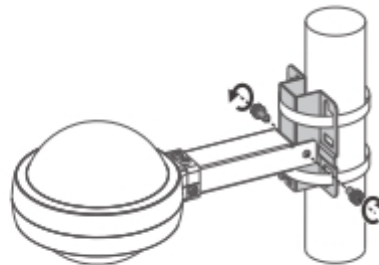


2

1. Připevněte montážní desku ke svislému sloupku provlečením dvou svorek montážní deskou.
2. Pomocí šroubů M8*20 namontujte přístupový bod a spojovací tyč na montážní desku.

Horizontální montáž na sloupek



1




2

1. Připevněte montážní desku k horizontálnímu sloupku provlečením dvou svorek montážní deskou.
2. Pomocí šroubů M8*20 namontujte přístupový bod a spojovací tyč na montážní desku.


Instalace kabelové průchodky

1. Zkraťte ethernetový kabel podle vzdálenosti mezi přístupovým bodem a zdrojem napájení.
2. Zasuňte nezapojený konec ethernetového kabelu postupně částmi D, C a


B.

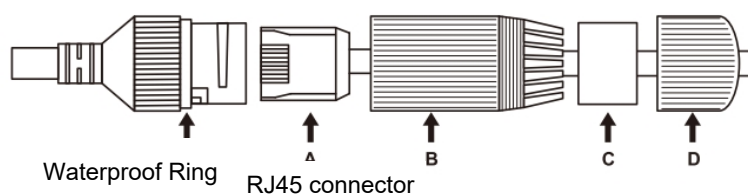

1. Pomocí nástroje pro instalaci ethernetových kabelů nainstalujte konektor RJ45 na neukončený konec ethernetového kabelu.
2. Zasuňte konektor RJ45 do portu LAN, PoE nebo uplink port přístupového bodu a postupně utáhněte části B, C a D.
3. Pokud chcete nainstalovat kabelovou průchodku bez provlečeného kabelu Ethernet, vložte vodotěsnou pryžovou tyč do podložky (pryžového těsnění) a postupně utáhněte části B, C a D.



1. Nezapomeňte zakrýt stejnosměrný port a resetovací tlačítko čistými vodotěsnými krytkami a vložte je do slotu spojovací tyče.

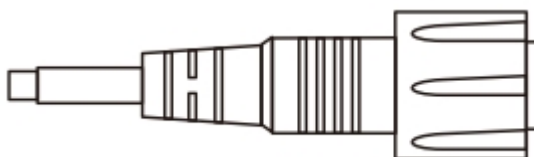

Konfigurace přístupového bodu

Metoda 1 (doporučená)

Naskenujte QR kód v návodu nebo na zařízení, stáhněte si aplikaci Ruijie Cloud a podle průvodce v aplikaci nakonfigurujte síť.



Metoda 2

Připojte se k síti Wi-Fi (výchozí SSID: @Ruijie-mxxxx), nebo připojte ethernetový kabel k portu LAN přístupového bodu a navštivte stránku <http://10.44.77.253>.

Pokud chcete nakonfigurovat konkrétní zařízení, připojte do jeho portu LAN ethernetový kabel a navštivte stránky <http://eweb.ruijie.com.cn> nebo <http://10.44.77.254> s výchozím účtem (uživatelské jméno/heslo: admin/admin).