



www.grandstream.cz

GXP2200EXT

Rychlý instalační návod

Pro záruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.
Technická podpora <http://hd.grandstream.cz>

GXP2200EXT není předkonfigurován pro podporu nebo pro volání na tísňové linky. Je nutné provést nastavení pro volání na tísňové linky. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP účtu pro internetovou službu (VoIP). SIP účet správně nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte je Vaší odpovědností zakoupit si analogové připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám.

GRANDSTREAM NENÍ ZODPOVĚDNÝ POKUD SE NEBUDETE MOCT SPOJIT S TÍŠŇOVOU LINKOU POMOCÍ ZAŘÍZENÍ GXP2200EXT. ANI GRANDSTREAM ANI ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST GXP2200EXT KONTAKTOVAT TÍŠŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ TÍŠŇOVÉ LINKY.


OPATŘENÍ:

UPOZORNĚNÍ: Prosím neodpojujte napájení GXP2200EXT během bootování nebo upgradu firmwaru. Můžete poškodit obraz firmwaru a způsobit jeho poruchu.

OVERVIEW:

GXP2200EXT je ideální řešení pro zaneprázdněné firemní prostředí, které umožňuje přidat schopnost efektivně přijímat a odesílat hovory. Každý rozšiřující modul má 20 programovatelných tlačítek, levé a pravé tlačítko, řešené 40 víceúčelovými tlačítky, jednoduše konfigurovatelné. GXP2200 podporuje až 4 rozšiřující moduly vedle sebe a do telefonu tak přidá 160 plně programovatelných tlačítek. Poznámka: GXP2200EXT je dalším doplňkem pro modely GXP21XX a GXV3240 a není součástí balení GXP21XX a GXV3240.

PACKAGE CONTENTS:



1 X GXP2200



1 X GXP2200EXT
stojan



1 X RJ11-RJ11 kabel



1 X Extension Board
propojovací deska




4 X šrouby



1 X Rychlý návod

Instalace GXP2200EXT:

1. Na zadní straně GXP21XX a GXP2200EXT jsou sloty pro propojovací desku. Vložte propojovací desku do slotů GXP21XX a GXP2200EXT;

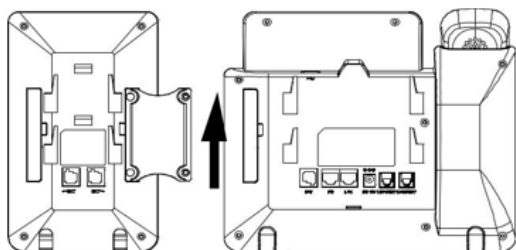

2. Použijte dodané šrouby a pevně je utáhněte (viz obrázek na této stránce);
3. Propojte port GXP2200EXT a port EXT GXP21XX a GXV3240 pomocí dodaného kabelu RJ11-RJ11;
4. Nainstalujte stojany na GXP21XX nebo GXV3240 a GXP2200EXT;
5. Zapněte zařízení GXP21XX nebo GXV3240. GXP2200EXT zobrazí obrazovku bootování s informacemi o verzi a stavem připojení;
6. Po úspěšném spuštění zařízení GXP2200EXT zůstane v nečinném stavu. Stiskněte a podržte levé tlačítko na 3 sekundy a zkontrolujte informace o verzi a stav;

Konfigurace GXP2200EXT:

1. Přihlaste se k webovskému rozhraní GXP21XX nebo GXV3240 a nakonfigurujte víceúčelové klávesy na GXP2200EXT rozšiřující panely 1/2/3/4 v záložkách webovém rozhraní GXP21XX nebo GXV3240;
2. Na GXP2200EXT stiskněte tlačítko Vlevo nebo Vpravo pro procházení všech stavů MPK na různých stránkách;
3. Další informace naleznete v uživatelské příručce GXP21XX nebo GXV3240.

Poznámka: Pro stažení manuálů a FAQ,
navštivte prosím: <http://www.grandstream.com/support>



This product is covered by one or more of the U.S. patents (and any foreign patent counterparts thereto) identified at www.cmspatents.com