

Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko  a volající bude přidržen.
2. Pro obnovení hovoru stiskněte tlačítko .

Rychlé volba

1. Nakonfigurujte rychlou volbu na webové stránce (číselné klávesy 0-9).
2. Dlouhým stisknutím příslušného číselného tlačítka dosáhnete rychlé volby.

Kontakty

1. Přidejte kontakty rychlé volby na webové stránce.

Fanvil



H2U-V2

Quick Installation Guide

Fanvil Technology Co., Ltd
www.fanvil.com

Obsah balení




Sluchátko



Základna



Krátký instalační návod



Sluchátkový kabel

Funkce tlačítek



Tl. přidržení, přidzet hovor/ pokračovat v hovoru.



Tl. reproduktoru Aktivuje/ deaktivuje hlasitý reproduktor



Tl. ztlumení s červenou diodou. V klidovém stavu: vypnutí zvonění
V komunikačním režimu: ztlumit/zrušit ztlumení hovoru



Tlačítko hlasitosti +/-
V klidovém stavu nebo během vyzvánění: zvýšení nebo snížení hlasitosti zvonění.
Při komunikaci: zvýšení nebo snížení hlasitosti sluchátka, náhlavní soupravy nebo hlasitého reproduktoru.



Indikátor čekající zprávy s dvoubarevnou LED diodou



Tlačítko opakovaní volby, Přístup k opakovanému vytočení posledního čísla.



DSS tlačítko, Lze jej nastavit jako funkční tlačítko/ tlačítko rychlé volby atd.

Instalace zařízení

Při instalaci zařízení postupujte podle pokynů na obrázku.


• Montáž na stěnu (balení je bez šroubů a hmoždinek)

- ① Vyvrtejte dva otvory do zdi, svislá vzdálenost mezi dvěma otvory je 136,2 nebo 161,2 mm;
- ② Zastrčte do otvorů 2 hmoždinky a zašroubujte 2 šrouby;

Poznámka: Mezi šroubem a stěnou ponechte 5 mm mezeru pro snadnou instalaci základny telefonu.

- ③ Připojte ethernetový kabel, kabel sluchátka a napájení;


- ④ Zarovnejte otvory pro montáž na stěnu na základně se šrouby připravenými v kroku 2 a dokončete instalaci posunutím základny dolů.



• Připojování k zařízení


Připojte napájecí adaptér, síť a sluchátko k odpovídajícím portům, jak je popsáno na obrázku níže.

- ① Napájecí port: připojte napájecí adaptér..
- ② Síťový port: připojení k místní síti nebo internetu.
- ③ Port sluchátka: připojte sluchátko IP telefonu.

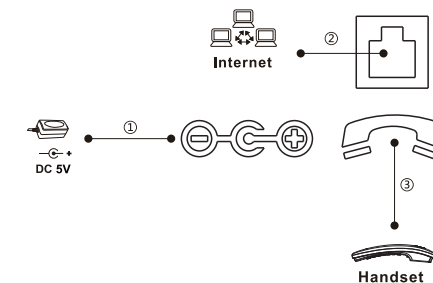




Konfigurace

Konfigurace přes web

1. Získání IP adresy: Dlouze stiskněte tlačítko , telefon přečte IP adresu .
2. Přihlášení: Zadejte IP adresu do webového prohlížeče. Počítač a telefon by měly být ve stejném segmentu IP adres (Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou oba „admin“.)
3. Konfigurace: Vyberte síť/účet atd. a vyplňte potřebné údaje.
4. Uložte konfiguraci.


Vytožení hovoru

1. Přímá volba: zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo, stiskněte klávesu .
2. Handsfree: zadejte telefonní číslo stiskněte tlačítko  a stiskněte  nebo naopak.

Přijetí hovoru

1. **Pomocí sluchátka:** Zvedněte sluchátko.
2. **Použití handsfree:** zvedněte sluchátko a stiskněte .

Opakovaní volby

1. Stisknutím tlačítka  znovu vytočte poslední telefonní číslo.

Ztlumení hovoru

1. Stisknutím  ztlumíte mikrofon během hovoru.
2. Dalším stisknutím  zrušíte ztlumení konverzace.