

## Přesměrování hovoru

1. Stiskněte na telefonu ikonu > Line > vyberte linku ~ 'nastavte přesměrování
2. Zadejte číslo a typ přesměrování a stiskněte OK ikonu .

## Ztlumení hovoru

1. Stiskněte pro ztlumení mikrofonu během hovoru.
2. Stiskněte znovu pro zrušení ztlumení konverzace.

## Seznam hovorů

1. Stiskněte ikonu Call Logs .
2. Procházejte seznam s použitím navigačních tlačítek nebo posunem a výběrem na obrazovce
3. Chcete-li vytočit položku, stiskněte ikonu Dial nebo klikněte na ikonu telefonu vlevo a klikněte na ikonu dial nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte nebo .

## Telefonní seznam

### Přístup k telefonnímu seznamu:

1. Stiskněte ikonu .
2. Vyberte All Contacts nebo nějakou skupinu.
3. Pro vytočení položky stiskněte ikonu .

### Přidat nový záznam:

1. Stiskněte ikonu , stiskněte All Contacts nebo nějakou skupinu > stiskněte ikonu Add.
2. Zadejte jméno a číslo a stiskněte OK ikonu .

## Programovací tlačítka

### Programovací tlačítka:

1. Můžete použít webové rozhraní telefonu ke konfiguraci tlačítek na obrazovce.
2. Stiskněte unfold > můžete stisknout nějaké tlačítko, které je prázdné nebo dlouze stiskněte tlačítko které chcete konfigurovat, vyberte typ a hodnotu, stiskněte ikonu .

### Ostatní tlačítka :

1. Můžete konfigurovat zkratky pro navigační tlačítka a soft tlačítka ve web rozhraní
2. Můžete stisknout Phone setting ikonu > Key, vyberte požadované soft tlačítko, pak vyberte konfigurovatelnou položku a zvolte váš vybraný typ a hodnotu, stiskněte Save.

## Redial

Stiskněte , znovu vytočte poslední číslo.

## Nerušit DND

1. Stiskněte ikonu DND když je telefon v klidovém stavu nevyberte Phone Settings ikonu > DND.
2. Vyberte režim.

## Hlasová zpráva

1. Pro přístup do hlasové schránky stiskněte tlačítko Hlasová zpráva nebo ikonu Voice message , počet zpráv bude indikován, pokud je poskytuje váš server nebo ústředna.
2. Vyberte linku a ikonu telefonu pro hovor.


## Bluetooth

1. Stiskněte ikonu Bluetooth na statusové liště pro otevření Bluetooth.
2. Stiskněte ikonu Settings > Connected devices > Pair new device Po otevření se zobrazí seznam naskenovaných Bluetooth, vyberte zařízení, a klikněte na něj pro spárování.

## Wi-Fi

1. Vyberte ikonu Settings > Network & internet > Wi-Fi, zapněte Wi-Fi, a můžete procházet seznam dostupných Wi-Fi;
2. Vyberte dostupnou síť, klikněte na ni a zadejte heslo pro připojení, a klikněte na tlačítko Připojit.

# Fanvil

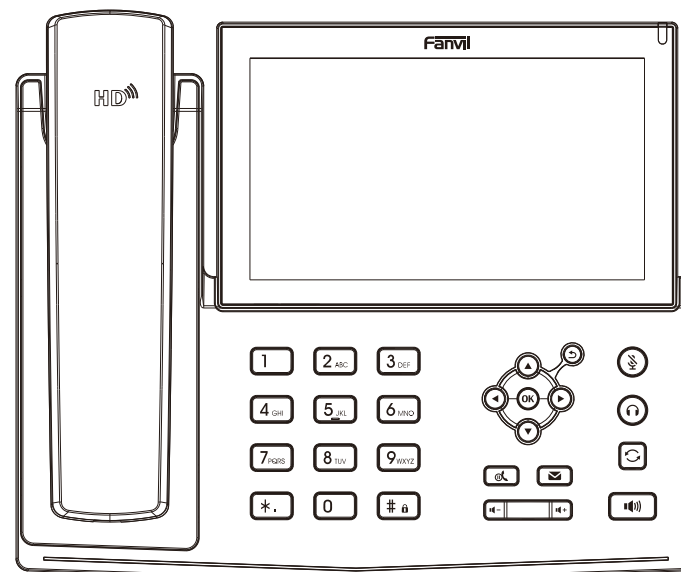

## X7A

## Krátký instalační návod


Fanvil Technology Co., Ltd

www.fanvil.com


Fanvil Technology Co., LTD.

www.fanvil.com

## Obsah balení

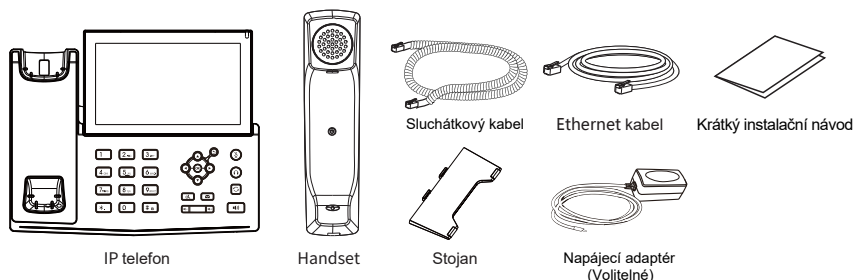

## Ikony na obrazovce

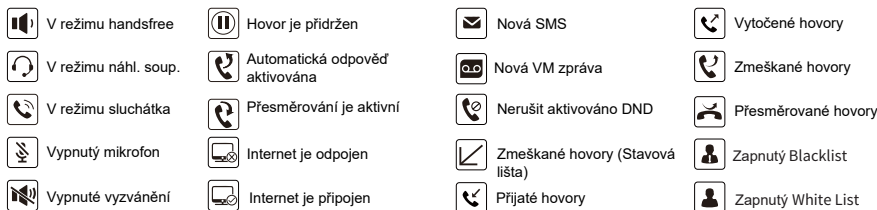

## Funkce tlačítek



Indikátor čekajících zpráv MWI



Nah./dolů/vlevo/vpravo, Navigační tlačítka, Tlačítko zpět, OK tlačítko, Zkratka do Menu Tlačítko zpět, Přejít zpět do předchozího adresáře



Tl. přidržení, Přidržení/pokračování hovoru



V klidovém režimu: zap./vyp. tichého módu V režimu komunikace: vyp./zap. mikrofonu



V klidovém režimu nebo během hovoru: úprava hlasitosti vyzvánění V režimu komunikace: úprava hlasitosti sluchátka, náhlavní soupravy nebo reproduktoru



Tlačítko hlasové schránky



Tlačítko pro aktivaci a deaktivaci náhlavní soupravy



Tl. opakovaní volby, přístup k opakovaní posledního hovoru




Dlouhým stisknutím zamknete klávesnici. Zadejte PIN pro odemknutí klávesnice (výchozí 123)



Tlačítko handsfree, zap./vyp. hlasitého reproduktoru

## Instalace zařízení


### Instalace stolního stojanu

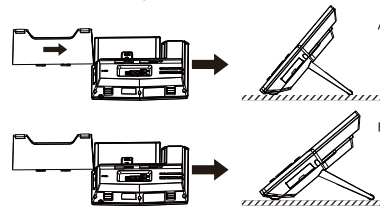

### Připojení k zařízení

Připojte napájecí adaptér, síť, počítač, sluchátka a náhlavní soupravu k odpovídajícím portům, jak je popsáno na obrázku níže.

- 1 USB port: připojte USB zařízení (U disk)
- 2 Napájecí port: připojte napájecí adaptér.
- 3 Síťový port: připojte lokální síť nebo internet.
- 4 PC port: připojte síťový port k počítači.
- 5 Port headset: připojte náhlavní soupravu.
- 6 Port headset: připojte sluchátka IP telefonu.

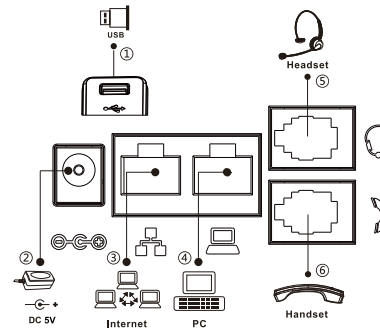

## Konfigurace

### Konfigurace přes telefon

1. Stiskněte ikonu Phone Settings .
2. Vyberte Network: pro konfiguraci síťového nastavení (DHCP/Static/PPPoE).
3. Vyberte Line: pro konfiguraci účtu, vyplňte adresu SIP server, port, user name, password atd.

### Konfigurace přes web

1. Získejte IP adresu z telefonu: Stiskněte ikonu Phone Settings > Common.
2. Login: Zadejte IP adresu do webového prohlížeče. Počítač a telefon by měly být ve stejném segmentu IP adresy (Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou „admin“.)
3. Konfigurace: Vyberte síť/účet atd. a vyplňte příslušný obsah.

## Nastavení jazyka

1. Stiskněte ikonu Settings > System > Language & Input > Languages.
2. Vyberte požadovaný jazyk.

## Seřazení hovoru

1. **Předvytočení:** zadejte telefonní číslo a zvedněte sluchátko.
2. **Přímé vytočení:** zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo.
3. **Reproduktor:** zadejte telefonní číslo a stiskněte nebo naopak.
4. **Náhl. souprava:** zadejte telefonní číslo a stiskněte nebo naopak.
5. **Ikona Dial:** Klikněte na dial ikonu a pak zadejte telefonní číslo.
6. **Vybrání linky:** stiskněte tlačítko linky, zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko dial.

## Přijmutí hovoru

1. **Použití sluchátka:** vyzvedněte sluchátko.
2. **Použití náhlavní soupravy:** stiskněte .
3. **Použití hlasitého reproduktoru:** stiskněte .

## Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko nebo soft tlačítko Hold, volající je přidržen.
2. Pro obnovení hovoru, stiskněte nebo ikonu Resume.

**Poznámka:** při více aktivním hovorech vyberte požadovaný hovor na obrazovce a použijte odpovídající ikonu pro přidržení nebo pokračování.

## 3-cestná konference

1. Jakmile jste v hovoru s 1. volajícím, stiskněte ikonu konference , volající bude přidržen.
2. Pak zavolejte na 2. číslo.
3. Po navázání 2. hovoru stiskněte ikonu , uspořádání konference.

## Přepojení hovoru

### Přepojení s dotazem:

1. Stiskněte Xfer ikonu během aktivního hovoru, hovor bude přidržen.
2. Vytočte druhé telefonní číslo.
3. Když je hovor přijat, stiskněte Xfer ikonu pro dokončení operace.

### Přepojení na slepo:

1. Stiskněte Xfer ikonu během aktivního hovoru, hovor bude přidržen.
2. Potom zadejte 2. telefonní číslo a stiskněte Xfer ikonu .