


X210i

Krátký instalační návod

Obsah balení



IP telefon



Sluchátko



Sluchákový kabel




Stojan



Ethernet kabel



Napájecí adaptér
(Volitelně)



Krátký instalační návod



MIC s husím krkem

Ikony na obrazovce

	V režimu handsfree		Hovor je přidřen		Internet je připojen		Zmeškané (Status lišta)
	V režimu náhl. soup.		Automatická odpověď aktivována		Nová SMS		Přijaté hovory
	V režimu sluchátka		Přesměrování aktivní		Nová VM zpráva		Volané hovory
	Vypnutý mikrofon		Klávesnice uzamč.		Nerušit aktivováno DND (Červeně)		Zmeškané hovory
	Vypnuté zvonění		Internet je odpojen		Nerušit neaktivní DND (Modré)		Přesměrované hovory

Funkce tlačítek



Soft tlačítka



Indikátor čekajících zpráv MWI



Levé a pravé navigační tlačítko, zpět tl.
Tlačítko Nahoru, Zkratka seznamu hovorů
Tlačítko Dolů, Zkratka pro Stav
Tlačítko OK, Zkratka do Menu
Zpět tlačítko, návrat do předešlého adresáře



Tl. přidřzení, Přidřzení/pokračování hovoru



Tlačítko přepojení



Tlačítko telefonního seznamu



V klidovém režimu: zap./vyp. tichého módu
V režimu komunikace: vyp./zap. mikrofonu




V klidovém režimu nebo během hovoru: úprava hlasitosti vyzvánění
V režimu komunikace: úprava hlasitosti sluchátka, náhlavní soupravy nebo reproduktoru



Tlačítko hlasové schránky



Tlačítko pro aktivaci a deaktivaci náhlavní soupravy



DSS tlačítka, lze nastavit jako tlačítka linky/funkční tlačítka/tlačítka rychlé volby atd.



TI. opakování volby, přístup k opakování posledního hovoru



Tlačítko handsfree, zap./vyp. hlasitého reproduktoru




Tlačítko Page-Jump, může přepínat DSS stránky na obrazovce



Dlouhým stisknutím zamknete klávesnici. Zadejte PIN pro odemknutí klávesnice (výchozí 123)


Instalace zařízení

● Instalace stolního stojanu

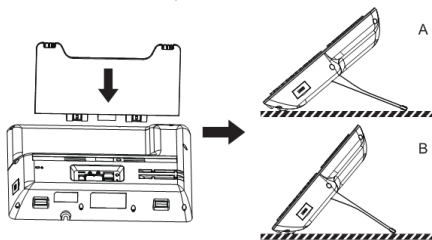

● Montáž mikrofonu


Po vyrovnání mikrofonu s husím krkem s portem jej zastrčte a utáhněte matici.

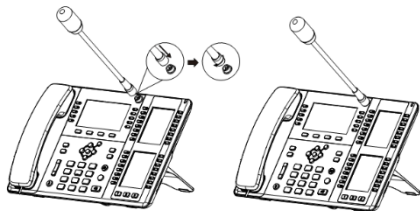

Připojení k zařízení

Připojte napájecí adaptér, síť, počítač, sluchátko a náhlavní soupravu k odpovídajícím portům, jak je popsáno na obrázku níže.

- 1 USB port: připojte USB zařízení (USB flash disk, WIFI adaptér)
- 2 Napájecí port: připojte napájecí adaptér.
- 3 Síťový port: připojte lokální síť nebo internet.
- 4 PC port: připojte síťový port k počítači.
- 5 Port headset: připojte náhlavní soupravu.
- 6 Port handset: připojte sluchátko IP telefonu.

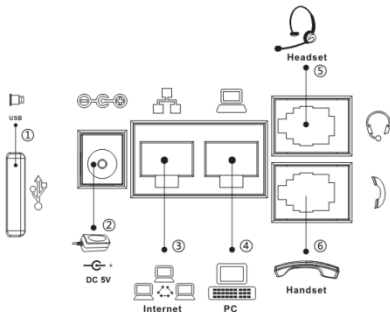

Konfigurace

Konfigurace přes telefon

1. Stiskněte Menu > Setting > Advanced Settings (výchozí heslo 123)
2. Vyberte Network: pro konfiguraci síťového nastavení (DHCP/Static/PPPoE).
3. Vyberte Account: pro konfiguraci účtu, vyplňte adresu SIP server, port, user name, password atd.

Konfigurace přes web

1. Získejte IP adresu z telefonu: Stiskněte tlačítko, nebo Menu > Status > IP.
2. Login: Zadejte IP adresu do webového prohlížeče. Počítač a telefon by měly být ve stejném segmentu IP adresy (Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou „admin“.)
3. Konfigurace: Vyberte síť/účet atd. a vyplňte příslušný obsah.

Nastavení jazyka

1. Stiskni tlačítka Menu > Basic > Language.
2. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte soft tlačítko OK.

Sestavení hovoru

1. **Předvytočení:** zadejte telefonní číslo a zvedněte sluchátko.
2. **Přímé vytočení:** zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo.
3. **Reproduktor:** zadejte telefonní číslo a stiskněte .
4. **Nahl. souprava:** zadejte telefonní číslo a stiskněte nebo naopak.
5. **Vybrání linky:** stiskněte tlačítko linky, zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko pro vytočení.

Přijmutí hovoru

1. **Použití sluchátka:** vyzvedněte sluchátko.
2. **Použití náhlavní soupravy:** stiskněte .
3. **Použití hlasitého reproduktoru:** stiskněte .

Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko nebo soft tlačítko Hold, volající je přidržen.
2. Pro obnovení hovoru, stiskněte nebo soft tlačítko Resume.

Poznámka: při více aktivním hovorem vyberte požadovaný hovor pomocí navigačních tlačítek a použijte odpovídající soft tlačítko k přidržení nebo pokračování.

3- cestná konference

1. Jakmile jste v hovoru s 1. volajícím, stiskněte soft tlačítko Conf, 1. volající bude přidržen.
2. Pak zavolejte na 2. číslo.
3. Po navázání 2. hovoru stiskněte soft tlačítko k uspořádání konference.

Přepojení hovoru

Přepojení s dotazem:

1. Stisknete Xfer soft tlačítko během aktivního hovoru, hovor bude přidřen.
2. Vytočte druhé telefonní číslo.
3. Když je hovor přijat, stisknete Xfer soft tlačítko pro dokončení operace.



Přepojení na slepo:

1. Stisknete Xfer soft tlačítko během aktivního hovoru, hovor bude přidřen.
2. Potom zadejte 2. telefonní číslo a stisknete Xfer soft tlačítko..




Přesměrování hovoru

1. Stisknete Menu > Features > Call Forward.
2. Vyberte linku, typ přesměrování, zadejte číslo cíle a stav a stisknete tlačítko OK.

Ztlumení hovoru


1. Stisknete  pro ztlumení mikrofonu během hovoru.
2. Stisknete znovu  pro zrušení ztlumení konverzace.

Seznam hovorů

1. Stisknete tlačítko  nebo Menu > CallLog > Local Call Logs
2. Procházejte seznam pomocí 
3. Pro vytočení položky stisknete soft tlačítko Volat nebo zvednete sluchátko nebo stisknete DSS tlačítko nahlavní soupravy nebo .

Telefonní seznam

Přístup k telefonnímu seznamu:

1. Stisknete soft tlačítko Contact
2. Vyberte All Contacts nebo nějakou skupinu.
3. Pro vytočení položky stisknete kontextové tlačítko Volat nebo zvednete sluchátko nebo stisknete .

Přidat nový záznam:

1. Stisknete soft tlačítko Contact, vyberte All Contacts nebo nějakou skupinu> stisknete Add.
2. Zadejte jméno a číslo a stisknete soft tlačítko OK.

Programovací tlačítka


DSS virtuální tlačítka:

1. Můžete použít webové rozhraní telefonu ke konfiguraci tlačítek na obrazovce.
2. Můžete stisknout libovolnou klávesu, která je prázdná, nebo dlouze stisknout klávesu, kterou chcete konfigurovat, vyberte typ a hodnotu, stisknete OK.
3. Stisknete pro nastavení Menu > Basic > Keyboard > DSS Key. Vyberte tlačítko, typ a hodnotu, stisknete OK.



Ostatní tlačítka :

1. Můžete také nakonfigurovat zkratky pro navigační tlačítka, která budou dostupná v klidovém režimu.
2. Stisknete Menu > Basic > Keyboard, zvolte konfigurovatelnou položku a vyberte požadovaný typ a hodnotu, stisknete OK.


Opakování volby

1. Stisknete , znovu vytočte poslední číslo.

Nerušit DND

1. Stisknete tlačítko  > přesuňte se na ikonu  > OK tlačítko, nebo Menu > Features > DND.
2. Vyberte režim, a stisknete soft tlačítko OK.

Hlasová zpráva

1. Pro přístup do hlasové schránky stisknete tlačítko Hlasová zpráva  nebo Menu > Message > Voice Message, počet zpráv bude indikován, pokud je poskytuje váš server nebo ústředna
2. Vyberte linku a stisknete Play pro volání.

Bluetooth

3. Stisknete Menu > Basic > Bluetooth.
4. Stisknete OK pro otevíření bluetooth rozhraní. Po otevření stisknete skenovat pro zobrazení seznamu naskenovaných Bluetooth zařízení. Vyberte zařízení a stisknete připojit.